


EP2

食品级热水管

- 内层：白色丁腈合成橡胶，符合FDA标准。
- 增强层：螺旋合成纱线缠绕。
- 外层：蓝色丁腈合成橡胶，高耐油性并带有抗菌保护材料。
- 温度范围：-29℃至100℃。



产品认证

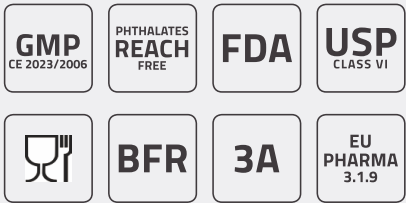

应用：
高品质的产品构造，可用于食品加工厂、乳品间、包装车间、装瓶厂、啤酒厂、罐头厂和乳酪厂高达100℃的热水清洗作业。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)	真空压力 (Vacuum)	重量 (kg/m)
EP2-012	12.70	22.8	30	80	80	0	0.45
EP2-015	15.88	27	30	80	120	0	0.62
EP2-019	19.10	30.2	30	80	200	0	0.65
EP2-025	25.40	38.1	30	80	300	0	0.95

总成产品长度可定制，配套316L不锈钢扣压式接头



法企公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley