

PT1


柔软特氟龙管

- 管 壁：制药级PTFE
- 螺旋圈：螺旋钢丝+钢丝编织
- 壁 厚：约5.0mm

- 温度范围：-40℃至+200℃



产品认证

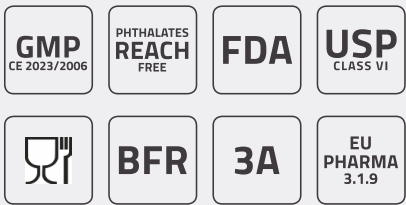

特性：
内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌
抗水解软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004, 10/2011和1282/2011
原材料符合FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准

应用：
化工、食品、制药和化妆品工业,适用于化学品和溶剂除了三氟化氯、
氯和氟气、氧气二氟化物、光气和熔融碱金属（例如钠）。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)	包装长度 (m)
PT1-013	13.0	25.0	16	48	75	40
PT1-019	19.0	31.0	16	48	110	40
PT1-025	25.0	37.0	16	48	150	40
PT1-032	32.0	44.0	16	48	200	40
PT1-038	38.0	51.0	16	48	240	40
PT1-050	50.0	66.0	16	48	320	40
PT1-63.5	63.5	79.5	16	48	430	20
PT1-075	75.0	91.0	16	48	510	20
PT1-100	100.0	116.0	16	48	675	20



法企公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley