


PT2


柔软特氟龙管

- 管 壁：制药级PTFE
- 螺旋圈：螺旋钢丝+钢丝编织
- 壁 厚：约5.0mm

- 温度范围：-40℃至+200℃

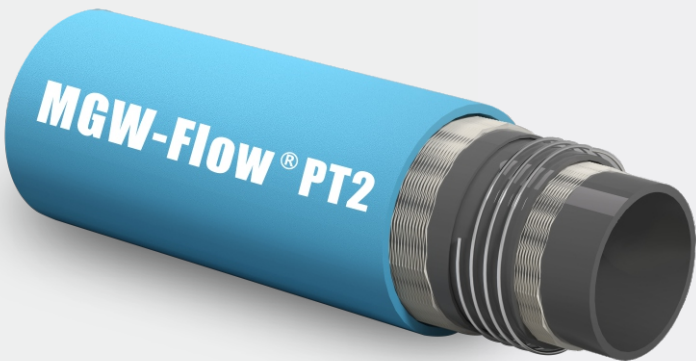

产品认证

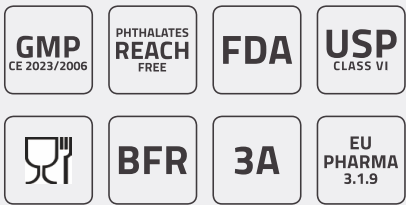

特性：
内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌
抗水解软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004, 10/2011和1282/2011
原材料符合FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准

应用：
设计符合EN12115标准的，可吸入和输送化学品和溶剂的软管，除三氟氯、
氯和氟气、二氧化氯、光气和熔融碱液(例如。钠)。适用于化工、食品、
医药等和化妆品等需要柔性连接的行业。经过必维国际检验集团检验和认
证的软管。可用于Atex区域(Ex-Zone)。

导电性：符合EN 12115标准 Ω / T类型(软管层 $R < 10^6 \Omega$, $R < 10^9 \Omega$)

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作压力 (bar)	真空度 (bar)	爆破压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	包装长度 (m)
PT2-013	13.0	25.0	16	0.9	64	90	0.54	40
PT2-019	19.0	31.0	16	0.9	64	130	0.70	40
PT2-025	25.0	37.0	16	0.9	64	170	0.86	40
PT2-032	32.0	44.0	16	0.9	64	215	1.18	40
PT2-038	38.0	51.0	16	0.9	64	255	1.43	40
PT2-050	50.0	66.0	16	0.9	64	330	2.08	40
PT2-63.5	63.5	79.5	16	0.9	64	430	2.96	20
PT2-075	75.0	91.0	16	0.9	64	510	3.43	20
PT2-100	100.0	116.0	16	0.9	64	675	4.60	20



法企公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley