

Si4


氟硅胶软管

- 管 壁：医药级硅胶
- 螺旋圈：螺旋钢丝+纤维编织
- 壁 厚：约4.0mm

- 温度范围：-30℃至+180℃



产品认证

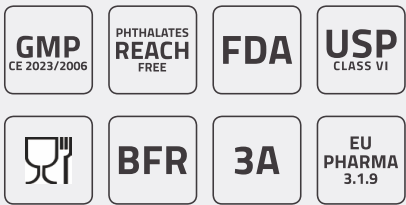

特性：
内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌
抗水解软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004, 10/2011和1282/2011
原材料符合FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准

应用：
由于内部含有FKM层，因此特别推荐输送与硅胶不相容的腐蚀性液体，
例如酸或油。该软管能够通过脉冲或吸力，在高温下运输液体或半液体
食品，因为它们的设计可以抵抗压力或真空

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	爆破压力 (bar)	正压 巴 (bar)
Si4-019	19	—	5	54	40.30	13.4
Si4-025	25	—	5	68	25.30	8.4
Si4-032	32	—	5	94	16.20	5.5
Si4-038	38	—	5	112	13.70	4.6
Si4-051	51	—	5	144	12.30	4.1
Si4-063	63	—	6	181	9.90	3.3
Si4-075	75	—	6	232	8.40	2.8



法企公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley