


TP1

可压缩型聚氨酯软管

- 管 壁：聚醚型聚氨酯
- 螺旋圈：镀铜弹性钢丝
- 壁 厚：约0.4mm

- 温度范围：-40℃至+90℃
短时间可达125℃

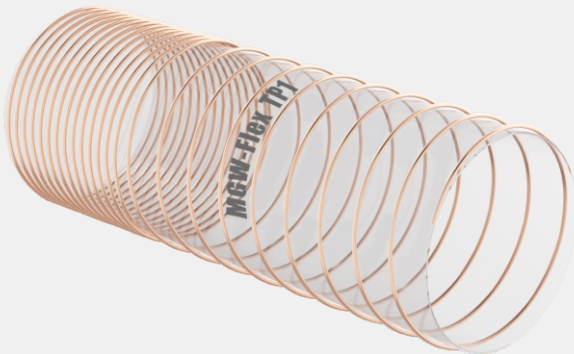

介质



特性



特性：
高耐磨性，抗撕裂，抗菌抗水解，灵活弯曲，极好的拉伸性
不含软化剂，不含卤素，不含镉，生态友好型

应用：
广泛应用于木工、塑胶、化工行业，用来输送轻质的固体
物料或者空气和特殊气体的输送

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)
TP1-032	32	36	0,4	36	0,124	250	0,6
TP1-035	35	39	0,4	39	0,135	250	0,6
TP1-038	38	42	0,4	42	0,146	250	0,6
TP1-040	40	44	0,4	44	0,177	250	0,6
TP1-042	42	46	0,4	46	0,186	250	0,6
TP1-045	45	49	0,4	49	0,199	250	0,6
TP1-048	48	52	0,4	52	0,211	250	0,6
TP1-050	50	54	0,4	54	0,220	250	0,6
TP1-051	51	55	0,4	51	0,224	200	0,5
TP1-055	55	59	0,4	55	0,241	200	0,5
TP1-060	60	64	0,4	60	0,262	200	0,5
TP1-065	65	69	0,4	65	0,275	150	0,4
TP1-070	70	74	0,4	70	0,332	150	0,4



法企公众号



微信号

全国服务热线：4009982387
网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区新塘镇新塘大道西361号悦顺商务大厦16楼N-16N-17号
N16, 16th Floor, Yueshun Commercial Building, 361 Xintang Avenue West, Zengcheng District, Guangzhou

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)
TP1-075	75	79	0, 4	75	0, 355	150	0, 4
TP1-076	76	80	0, 4	76	0, 360	150	0, 4
TP1-080	80	84	0, 4	80	0, 378	100	0, 3
TP1-083	83	87	0, 4	83	0, 392	100	0, 3
TP1-090	90	94	0, 4	90	0, 424	100	0, 3
TP1-100	00	105	0, 4	100	0, 447	100	0, 3
TP1-102	02	107	0, 4	102	0, 456	75	0, 25
TP1-110	10	115	0, 4	110	0, 491	75	0, 25
TP1-120	20	125	0, 4	120	0, 535	75	0, 25
TP1-125	25	130	0, 4	125	0, 557	75	0, 25
TP1-127	27	132	0, 4	127	0, 565	75	0, 25
TP1-130	30	135	0, 4	130	0, 579	75	0, 25
TP1-140	40	145	0, 4	140	0, 622	75	0, 25
TP1-150	50	155	0, 4	150	0, 666	75	0, 25
TP1-152	52	157	0, 4	152	0, 675	75	0, 25
TP1-160	60	165	0, 4	160	0, 710	50	0, 15
TP1-175	75	180	0, 4	175	0, 776	50	0, 15
TP1-180	80	185	0, 4	180	0, 798	50	0, 15
TP1-200	00	206	0, 4	200	0, 933	50	0, 15
TP1-203	03	209	0, 4	203	0, 946	50	0, 15
TP1-225	25	231	0, 4	225	1, 048	50	0, 15
TP1-250	50	259	0, 4	250	1, 163	20	0, 1
TP1-280	80	286	0, 4	280	1, 301	20	0, 1
TP1-300	300	306	0, 4	300	1, 500	20	0, 1
TP1-350	350	356	0, 4	300	1, 748	20	0, 1

依据要求可订制更多尺寸.
可提供压缩包装



法企公众号



微信号

全国服务热线: 4009982387
网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区新塘镇新塘大道西361号悦顺商务大厦16楼N-16N-17号
N16, 16th Floor, Yueshun Commercial Building, 361 Xintang Avenue West, Zengcheng District, Guangzhou