


TP2

可压缩型聚氨酯软管

- 管 壁：聚醚型聚氨酯
- 螺旋圈：镀铜弹性钢丝
- 壁 厚：约0.6mm
- 温度范围：-40℃至+90℃
短时间可达125℃

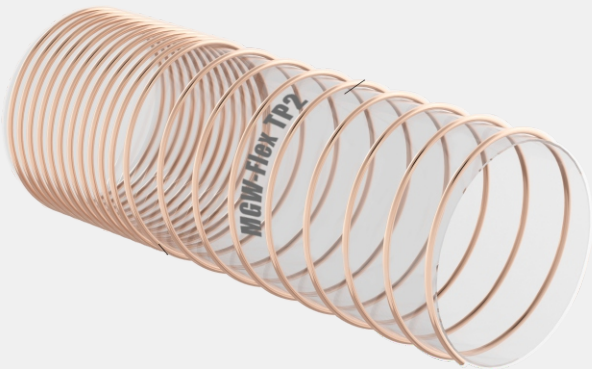

介质



特性



特性：
高耐磨性，抗撕裂，抗菌抗水解，灵活弯曲，极好的拉伸性
不含软化剂，不含卤素，不含镉，生态友好型

应用：
广泛应用于木工、塑胶、化工行业，用来输送轻质的固体
物料或者空气和特殊气体的输送

可提供压缩包装

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)
TP2-032	32	36	0,6	32	0,164	350	0,7
TP2-035	35	39	0,6	35	0,179	350	0,7
TP2-038	38	42	0,6	38	0,193	350	0,7
TP2-040	40	45	0,6	40	0,228	350	0,7
TP2-042	42	47	0,6	42	0,239	350	0,7
TP2-045	45	50	0,6	45	0,255	350	0,7
TP2-048	48	53	0,6	48	0,271	350	0,7
TP2-050	50	55	0,6	50	0,282	350	0,7
TP2-051	51	56	0,6	51	0,288	250	0,6
TP2-055	55	60	0,6	55	0,310	250	0,6
TP2-060	60	65	0,6	60	0,337	250	0,6
TP2-065	65	70	0,6	65	0,364	250	0,6
TP2-070	70	75	0,6	70	0,432	250	0,6



法企公众号



微信号

全国服务热线：4009982387
网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区新塘镇新塘大道西361号悦顺商务大厦16楼N-16N-17号
N16, 16th Floor, Yueshun Commercial Building, 361 Xintang Avenue West, Zengcheng District, Guangzhou

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)
TP2-075	75	80	0,6	75	0,462	250	0,6
TP2-076	76	81	0,6	76	0,468	250	0,6
TP2-080	80	85	0,6	80	0,492	150	0,4
TP2-083	83	88	0,6	83	0,510	150	0,4
TP2-090	90	95	0,6	90	0,552	150	0,4
TP2-100	100	106	0,6	100	0,569	150	0,4
TP2-102	102	108	0,6	102	0,580	100	0,3
TP2-110	110	116	0,6	110	0,625	100	0,3
TP2-120	120	126	0,6	120	0,680	100	0,3
TP2-125	125	131	0,6	125	0,708	100	0,3
TP2-127	127	133	0,6	127	0,720	100	0,3
TP2-130	130	136	0,6	130	0,736	100	0,3
TP2-140	140	146	0,6	140	0,792	100	0,3
TP2-150	150	156	0,6	150	0,848	100	0,3
TP2-152	152	158	0,6	152	0,859	100	0,3
TP2-160	160	166	0,6	160	0,903	50	0,2
TP2-175	175	181	0,6	175	0,987	50	0,2
TP2-180	180	186	0,6	180	1,015	50	0,2
TP2-200	200	207	0,6	200	1,170	50	0,2
TP2-203	203	210	0,6	203	1,187	50	0,2
TP2-225	225	232	0,6	225	1,315	50	0,2
TP2-250	250	257	0,6	250	1,459	20	0,1
TP2-280	280	287	0,6	280	1,632	20	0,1
TP2-300	300	307	0,6	300	1,855	20	0,1
TP2-350	350	357	0,6	350	2,162	20	0,1

依据要求可订制更多尺寸。
可提供压缩包装



法企公众号



微信号

全国服务热线：4009982387
网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区新塘镇新塘大道西361号悦顺商务大厦16楼N-16N-17号
N16, 16th Floor, Yueshun Commercial Building, 361 Xintang Avenue West, Zengcheng District, Guangzhou